






### Зависимость срока службы от температуры

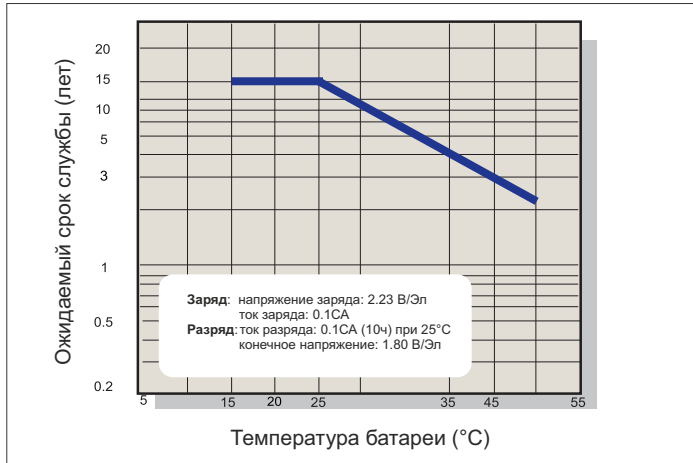


### Характеристики заряда

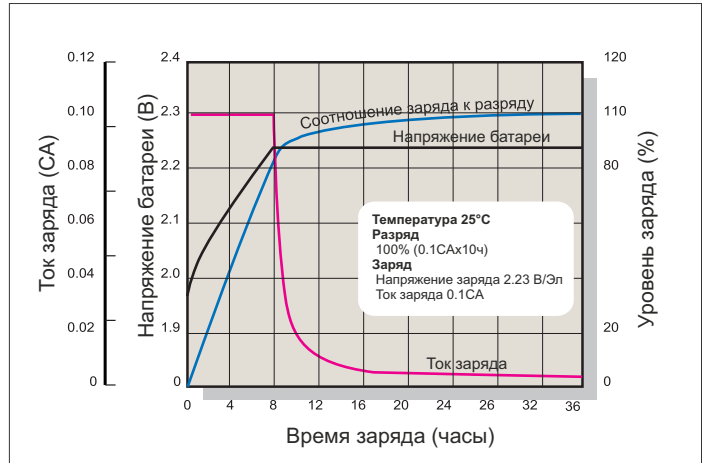


### Саморазряд

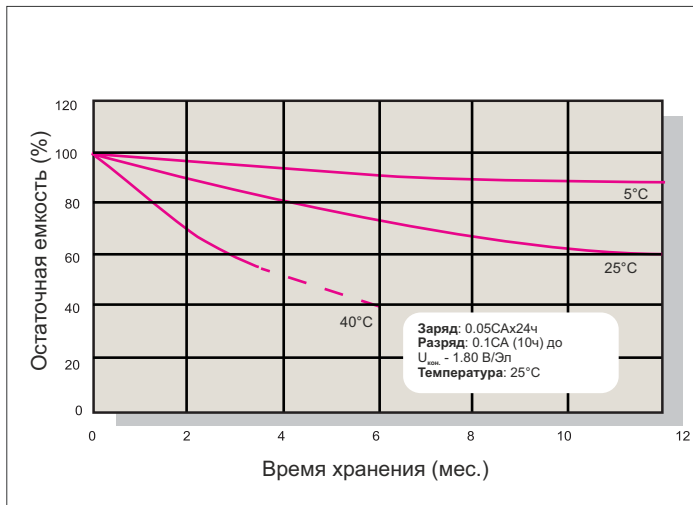


### Разрядные характеристики(I)

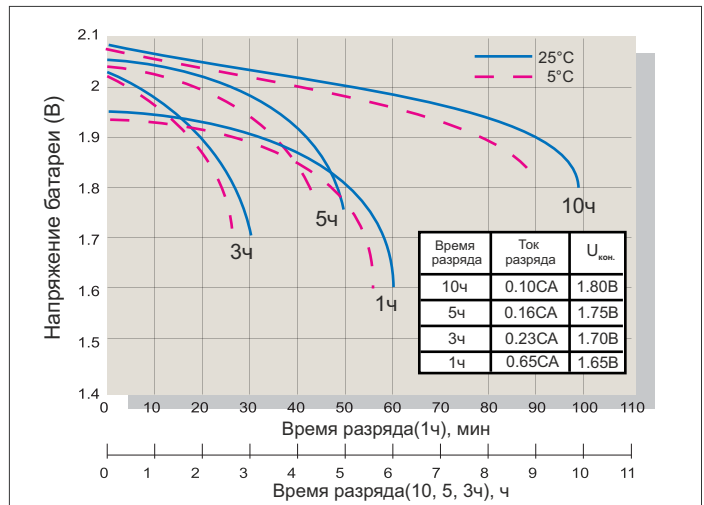

### Рекомбинация газа

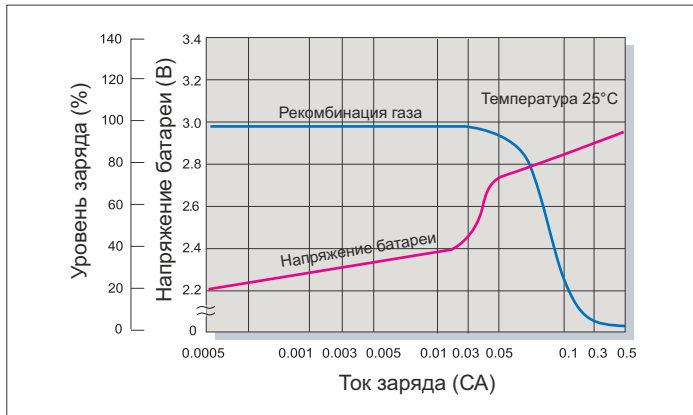

### Разрядные характеристики(II)

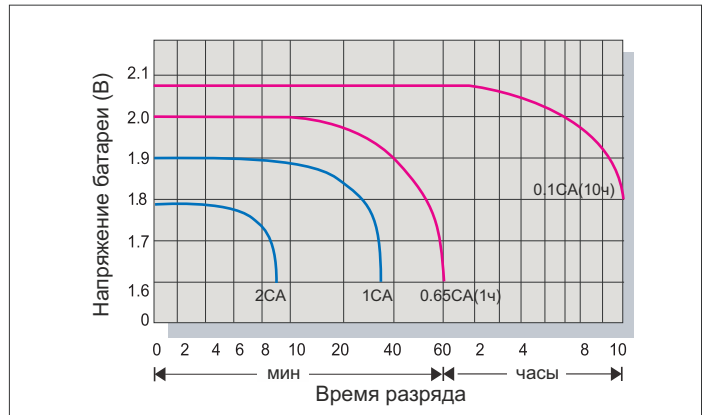

### Заряд

Применение	Напряжение заряда(В/Эл)			Максимальный ток заряда
	Температура	Рекомендуемое значение	Диапазон значений	
Буферный режим	25°C	2.23	2.21-2.25	0.3С

### Разряд

Ток разряда (А)	Конечное напряжение (В/Эл)
0.05С > А	1.90
0.15С > А ≧ 0.05С	1.80
0.20С > А ≧ 0.15С	1.75
0.40С > А ≧ 0.20С	1.70
А > 0.40С	1.60

### ОТДЕЛ ПРОДАЖ

### ООО "Кипер Трэйд" (Минск)

Тел./Факс : +375 17 237-14-14  
 Моб./Тел. : +375 29 337-14-14  
 Электронная почта : info@csb-battery.by  
 Веб сайт : www.csb-battery.by