

Powered by



# UPS 12580

UPS 12580 - специально разработанная батарея для эксплуатации в режиме высоких токов при коротком времени разряда. Ее особенности - высокая энергоемкость и небольшие габаритные размеры. Срок службы: до 5 лет в буферном режиме или более 260 циклов заряда-разряда в циклическом режиме при 100%разряде.



## ► Спецификация


Кол-во элементов в блоке	6
Номинальное напряжение	12
Емкость	580 Вт при 5-минутном разряде до $U_{кон.}$ - 1.60 В/Эл при 25 °С
Вес	2.83 кг
Максимальный ток разряда	130А(5 сек)
Внутреннее сопротивление	12.5 мОм
Диапазон рабочих температур	разряд: от -20°С до +50°С заряд: от -20°С до +40°С хранение: от -20°С до +40°С
Номинальная рабочая температура	25°С
Напряжение подзаряда	13.5 - 13.8 В при 25°С
Максимальный ток заряда	3.76 А (при заряде постоянным током), в режиме постоянного подзаряда $I_{max}$ не ограничен
Напряжение заряда при циклическом режиме	14.4 - 15.0 В при 25°С
Саморазряд	низкий саморазряд, аккумулятор может храниться без подзаряда при 25°С более 6-ти месяцев.*
Выводы	F2-Faston Tab 250
Материал корпуса	ABS (акрило-бутадиен-стирол)

\*Перед использованием батарею необходимо зарядить. При более высокой температуре окружающей среды время хранения сокращается.



## ► Размеры, мм:

Длина	Ширина	Высота	Высота (с клеммами)
151±2.0	65±1.0	94±1.0	98.3±1.0

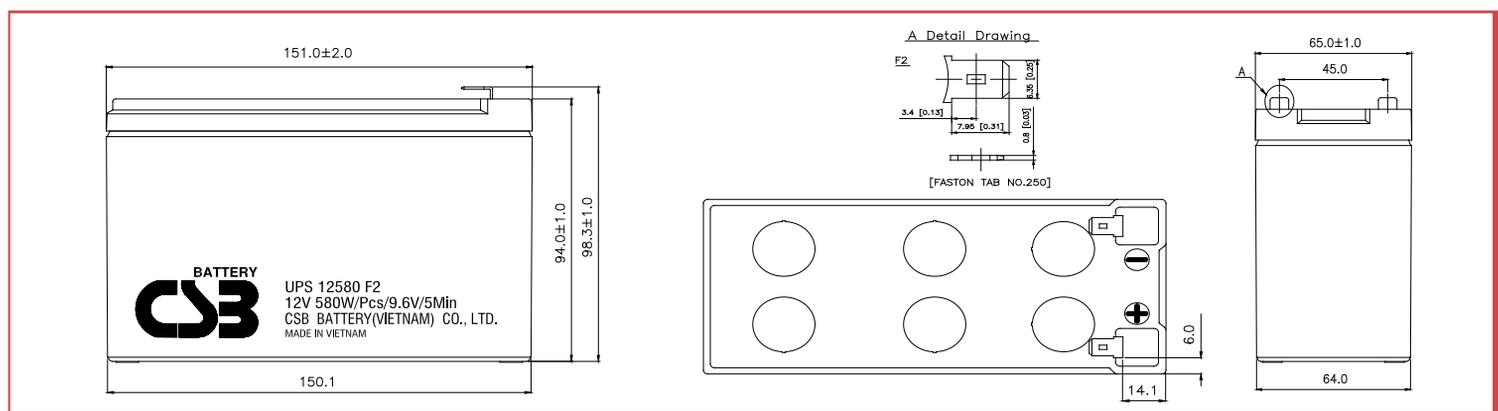

## РАЗРЯД ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ : А (25°С)

$U_{к/Т}$ разряда	2мин	3мин	4мин	5мин	6мин	7мин	8мин	10мин	15мин	20мин	30мин	60мин	90мин
1.60В	95.1	75.5	63.4	54.1	47.2	42.3	38.5	32.3	23.0	18.3	13.2	7.42	5.31
1.67В	85.3	71.0	60.2	51.7	45.6	41.2	37.6	31.7	22.7	18.1	13.0	7.33	5.20
1.70В	81.1	68.3	58.4	50.4	44.6	40.4	37.1	31.3	22.7	18.0	12.9	7.24	5.17
1.75В	73.6	62.6	53.7	47.2	42.2	38.5	35.6	30.1	22.1	17.5	12.7	7.11	5.03
1.80В	66.1	56.8	48.8	43.2	39.3	36.3	33.2	28.4	21.1	16.9	12.4	6.92	4.91
1.85В	59.4	49.7	43.5	39.3	36.3	32.9	30.3	26.1	19.6	15.8	11.7	6.61	4.70


## РАЗРЯД ПОСТОЯННОЙ МОЩНОСТЬЮ : Вт/БЛОК (25°С)

$U_{к/Т}$ разряда	2мин	3мин	4мин	5мин	6мин	7мин	8мин	10мин	15мин	20мин	30мин	60мин	90мин
1.60В	908	774	663	580	516	469	427	361	261	208	150	84.2	59.3
1.67В	877	748	643	565	504	462	420	356	261	206	149	84.0	58.9
1.70В	859	730	630	556	499	453	414	353	258	206	149	83.6	58.8
1.75В	808	688	601	538	481	441	402	343	254	203	148	83.1	58.4
1.80В	750	640	568	505	458	419	383	329	245	197	145	81.7	57.6
1.85В	674	586	514	463	424	384	352	305	229	186	138	78.9	55.6


## Зависимость срока службы от температуры




## Саморазряд

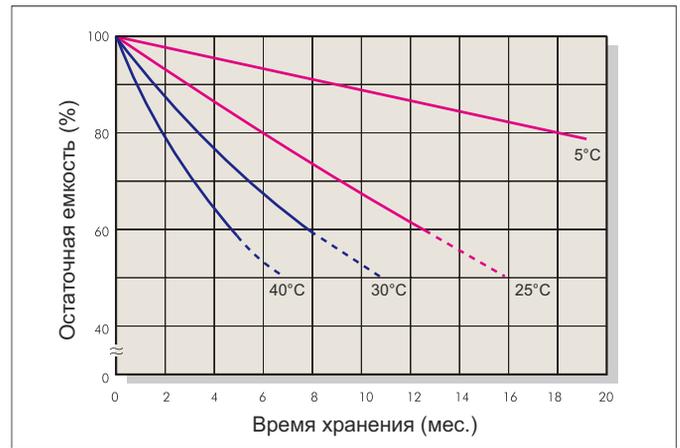


## Характеристики заряда (буферный режим)

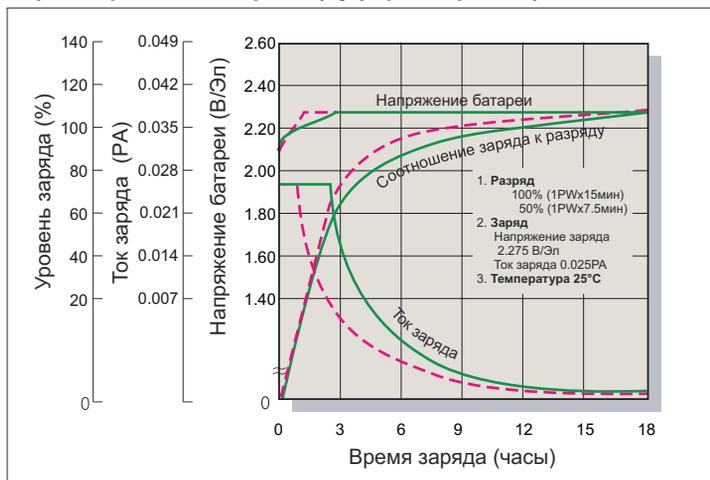


## Зависимость кол-ва циклов от глубины разряда

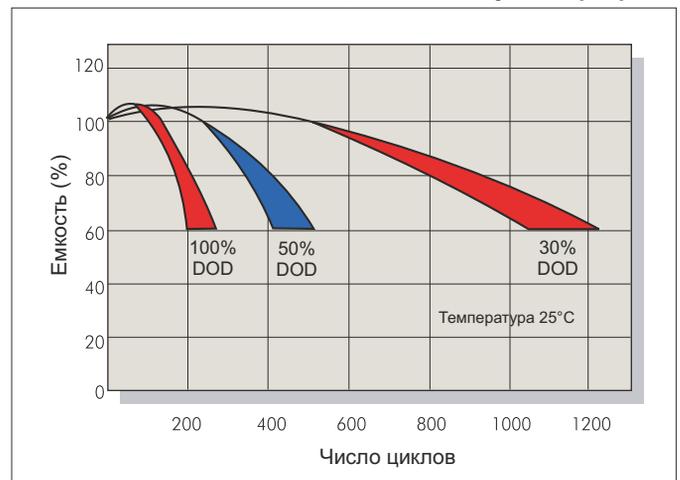

## Характеристики заряда (циклический режим)

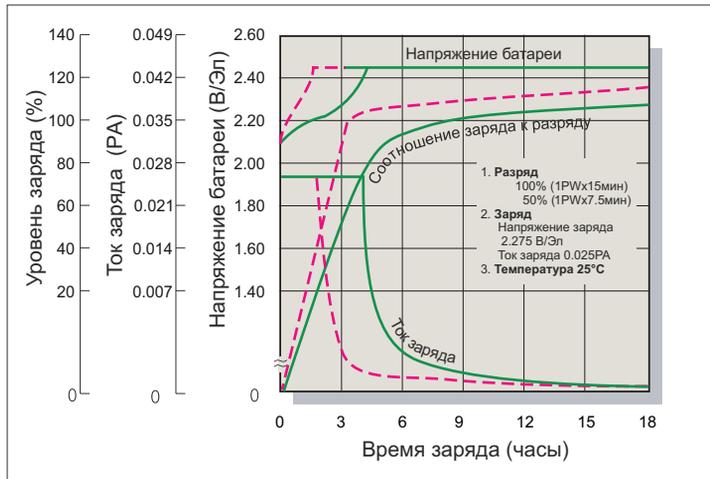

## Разрядные характеристики

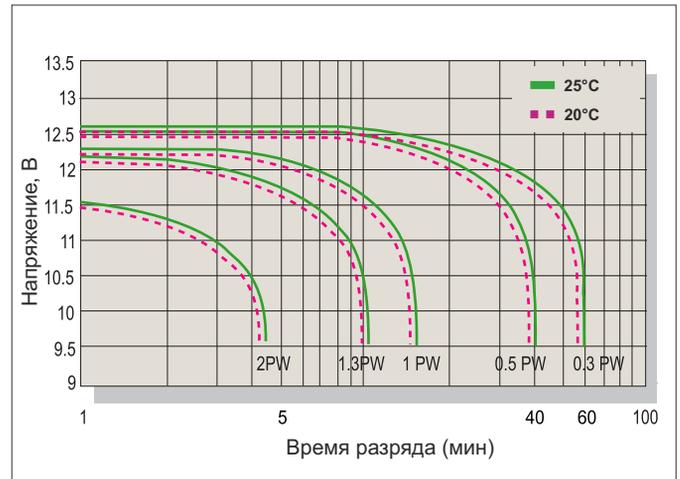

## Заряд

Применение	Напряжение заряда(В/Эл)			Максимальный ток заряда
	Температура	Рекомендуемое значение	Диапазон значений	
Циклический режим	25°С	2.45	2.40-2.50	0.1РА
Буферный режим	25°С	2.275	2.25-2.30	

## Разряд

Конечное напряжение (В/Эл)	1.75	1.70	1.60	1.30
Мощность разряда (Вт)	0.1P>(W)	0.1P<(W)<0.25P	0.25P<(W)<1.0P	(W)>1.0P

## ОТДЕЛ ПРОДАЖ

### ООО "Кипер Трэйд" (Минск)

Тел./Факс : +375 17 237-14-14  
Моб./Тел. : +375 29 337-14-14  
Электронная почта : info@csb-battery.by  
Веб сайт : www.csb-battery.by